

touch 65™
touch 90™

Kontakt Lesegerät

DATALOGIC
Your Life. Our Enthusiasm™



Hand-Held Readers

Produktbeschreibung

Datalogic, führender Hersteller von Laser und CCD Barcodelesegeräten in Europa, bietet eine breite Produktpalette für die Bereiche Einzelhandel und Büroautomatisierung an.

Der Touch 65/90™ CCD Kontakt Leser ist das ideale Produkt für kostengünstige Lösungen mit ausgezeichneten Leseleistungen und hoher Zuverlässigkeit. Der Touch 65/90™ ist eine komplette "all in one" Lösung die über RS232, USB, Tastatur- und Lesestiftschnittstelle verfügt. Die Schnittstelle kann durch einfaches Austauschen des Kabels und kurzes Konfigurieren aktiviert werden. Bei einer Scanrate von 256 Scans/Sek. sind herausragende Leseergebnisse selbst bei Codes von schlechter oder beschädigter Qualität garantiert.

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Touch 65/90™ Familie ist die von Datalogic entwickelte und patentierte PUZZLE SOLVER™ Technologie. Die Datalogic Puzzle Solver™ Technologie schließt den Dekodierprozess nicht nach einem Scan ab, sondern verbindet wie bei einem Puzzle, Fragmente aus mehreren Scans zu einer Komplettinformation. Dadurch wird die Anzahl der positiven Lesungen beträchtlich gesteigert.

Die Touch 65/90™ Pro Lesegeräte verfügen über integrierte Funktionen wie Datenformatierung und Dateneditierung. Diese ermöglichen dem Benutzer die Anpassung der erfassten Daten an jedes von der Applikation geforderte Format.

Zusätzlich zu den anderen neuen Merkmalen hat Datalogic die neue EAS (Electronic Article Surveillance) Technologie in das Modell Touch 65™ Pro EAS implementiert. Das EAS-System reduziert Verluste durch Ladendiebstähle, indem Produkte, die mit speziellen Etiketten oder Tags gekennzeichnet sind, beim Passieren von Sicherheitstoren erkannt werden. Der Touch 65™ Pro EAS ist mit einer integrierten Antenne und einem speziellen EAS Kabel für eine problemlose Verbindung zum EAS System ausgestattet. Mitarbeiter an der Kasse können in einem Arbeitsschritt den Barcode erfassen und gleichzeitig das EAS Tag deaktivieren.

Produktmerkmale

- > Abtastrate 256 scans/sec
- > USB, RS232, Tastatur- und Lesestiftemulation in einem Lesegerät
- > RSS Codelesbar
- > Erweiterte Multistandart Architektur
- > 65 und 90 mm Lesefeld
- > PUZZLE SOLVER™ Dekodiersystem
- > Komplette Datenformatierung und -editierung (Pro Modelle)
- > EAS-Modell erhältlich
- > Sunrise 2005 kompatibel

Anwendungsgebiete

- > Datenerfassung im Einzelhandel und der Büroautomatisierung
- > Datenerfassung in einfacher Industrieumgebung

Technische Daten

ELEKTRONIK

STROMVERSORGUNG +5 VDC ± 5%
Vom PC/Terminal bei Tastatur- und Lesestiftemulation, von externem PG5 Netzteil bei RS232 Schnittstelle

STROMVERBRAUCH 150 mA max.

MECHANIK

GRÖßE 164 x 77.5 x 63 mm (sämtliche Touch 65™ Modelle)
175 x 100 x 80 mm (sämtliche Touch 90™ Modelle)

GEWICHT (approx.) 160 g (sämtliche Touch 65™ Modelle)
195 g (sämtliche Touch 90™ Modelle)

GEHÄUSEMATERIAL ABS

KABELLÄNGE 2 m

LEISTUNG

LICHTQUELLE Sichtbare rote LED

MAX. AUFLÖSUNG 0,1 mm (sämtliche Touch 65™ Modelle)
0,13 mm (sämtliche Touch 90™ Modelle)

SCANRATE 256 scans/sec

DRUCKKONTRAST 15% (min)

LESEFELD 65 mm (sämtliche Touch 65™ Modelle)
88 mm (sämtliche Touch 90™ Modelle)

LESEABSTAND 0 bis 50 mm bei EAN 13 Code MAG1

LESBARE CODES 2/5 Familie, Code 39, Code 32, Code CIP 39, Code 128, EAN128, EAN/UPC, ISBN/ISSN, CODABAR, Code 93, ISBT128, MSI, Plessey, Telepen, Delta IBM, Code 11, Code 49, Code 16K, RSS

LESEANZEIGE LED und einstellbarer Ton "beeper"

CODEERKENNUNG Einfach oder selbsterkennend

PROGRAMMIER METHODE

Bedienungsanleitung
Automatisch (über RS232)
Sm@rtSet™

Lesung von Programmiercodes
Kommandos über Schnittstelle
Windows Konfigurationsprogramm
USB, RS232, Tastatur, Lesestift

SCHNITTSTELLEN

DATEN MANAGEMENT

Touch 65/90™ Datenformatierung (Header, Terminator, Code ID, Codelänge, etc.)
Touch 65/90™ Pro Datenformatierung und -editierung (string löschen und einfügen, Zeichenwechsel, Codeverknüpfung, etc.)

SW UTILITIES

OLEPOS und JAVAPOS stehen unter www.datalogic.com als Freeware bereit

UMGEBUNG

FREMDLICHTEINFLUSS 30,000 lux max. (Kontakt mit dem Strichcode)

UMGEBUNGSTEMPERATUR 0 bis 55 °C


LAGERTEMPERATUR -20 bis 70 °C

LUFTFEUCHTIGKEIT 90% nicht kondensierend


FALLSCHUTZ IEC 68-2-32 Test ED

SCHUTZART IP30


Schnittstellen

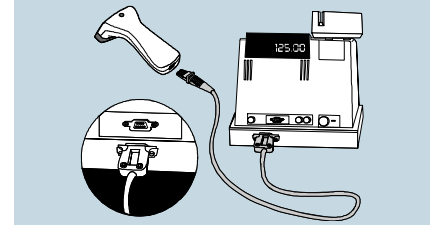


Lesestiftemulation

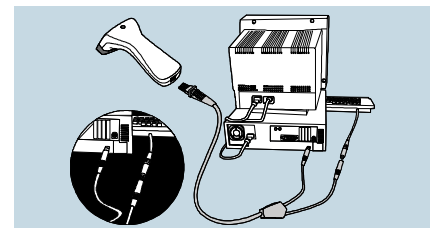

Tastaturemulation

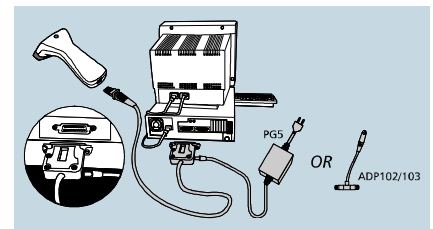

RS232

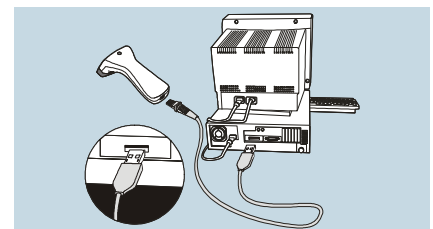

USB

Zubehör



Tisch/Wandhalter



Tischhalter

SPC-Touch 65™ Tisch/Wandhalter

Diese praktische Halterung ermöglicht eine einfache Handhabung und Flexibilität selbst an Arbeitsplätzen mit eingeschränktem Platzangebot.

SPC-Touch 65/90™ Tischhalter

Der kompakte Tischhalter erlaubt eine schnelle Ablage und Aufnahme des Scanners im Kassenumfeld.